

# National

## フロアコン (セット仕様)

(電線管工事用)

丸型

●埋込  
ダブルコンセント付  
**DU7540**

●埋込埋込  
ダブルコンセント付  
**DU7542**

●埋込埋込  
ダブルコンセント付  
**DU7543**

●埋込2P15A引出端子  
ダブルコンセント付  
**DU7544**

●電線管(6種4心)

●情報用(ROA75E)

●絶縁フック付付付付

●セパレータ付

**DU7545**

**DU7547**

**DU7549**

**DU7549S**

## フロアコン (単品仕様)

(電線管工事用)

●フロアコン用 器具ブロック

**DU7590**

**DU7592**

**DU7593**

**DU7594**

**DU7595**

**DU7597**

**DU7599**

**DU7599S**

●フロアコン用  
プレートブロック

●フロアコン用  
専用端子カバー

●フロアコン用  
施工棒

**DU7580**

**DU7582**

**DU7585**

## 取扱説明書

保管用

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。  
この取扱説明書は、必ず保管してください。

## ■安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

### 警告



禁止

- 商品の改造はしないでください。  
～火災・感電の原因となります～
- 適合プラグ以外で使用しないでください。  
～火災・感電の原因となります～
- 負荷容量を超えて使用しないでください。  
～焼損・火災の原因となります～



禁止

- 重いものをおとしたり、ぶつけたりする  
ような強い衝撃を与えないでください。  
～焼損・感電の原因となります～
- プラグをフロアコンに確実に差し込んでください。  
～守らないと、火災・感電・機能不備の原因と  
なります～



必ず守る

### 注意



禁止


- 水や洗剤等をかけないでください。  
～漏電・感電の原因となります～
- 通行の障害となるような場所、あるいは  
机の下等、製品が置かれる様な場所には  
使用しないでください。  
～人がつまずいたり、製品が破損し、感電の原因となります～



必ず守る

- プラグは定期的に点検を行い、乾いた  
布等でホコリを取り除いてください。  
～守らないと、プラグ部分にホコリがたまり、  
湿気が加わると、発火・焼損の原因や、  
カバーの開閉がしにくくなる原因となります～
- 乾燥した場所で使用してください。  
～守らないと、機能不備の原因となります～
- フロアコンを使用しないときは、コード  
チップを収納してください。  
～守らないと、人がつまずく原因となります～

## 各部の名称

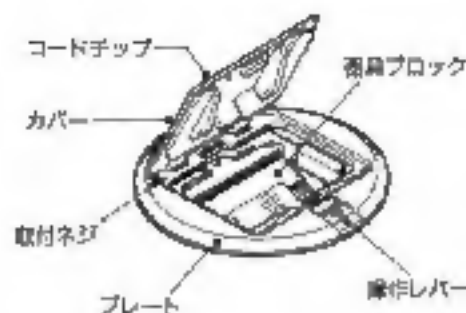

生産終了品

この製品は生産終了につき  
製造することができません。

■イラストは、2P15A125V-2コリで代表しています。

# フロアコン取扱説明書

## 仕様

フロアコン(セット仕様) ●プレートブロック●器具ブロック  
●専用差し込みカバー

品番	仕様
DU7540	丸型 2P15A125V・2コ口
DU7542	丸型 2P15A125Vアース付・2コ口
DU7543	丸型 抜け止め2P15A125Vアース付・2コ口
DU7544	丸型 兼用2P15A125V引掛型・2コ口
DU7545	丸型 モジュラージャック6極4心・2コ口
DU7547	丸型 情報モジュラージャック CAT5E・2コ口
DU7548	丸型 絶縁ワンタッチ取付付
DU7549S	丸型 絶縁ワンタッチ取付付・セパレータ付

フロアコン(単品仕様) ●フロアコン用器具ブロック


品番	仕様
DU7590	2P15A125V・2コ口
DU7592	2P15A125Vアース付・2コ口
DU7593	抜け止め2P15A125Vアース付・2コ口
DU7594	兼用2P15A125V引掛型・2コ口
DU7595	モジュラージャック6極4心・2コ口
DU7597	情報モジュラージャック CAT5E・2コ口
DU7598	絶縁ワンタッチ取付付
DU7599S	絶縁ワンタッチ取付付・セパレータ付

品番	品名
DU7580	フロアコン用プレートブロック
DU7582	フロアコン用専用差し込みカバー
DU7585	フロアコン用施工時(フロアコンセット)に必要

## ご使用方法


### 1. カバーを開ける

- ①操作レバーを矢印の方向(手前)に動かし、
- ②手でカバーを開け、プラグを差し込みます。

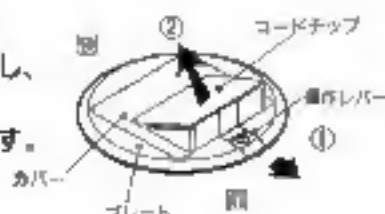


### 2. コードチップの差し替え方法

- ①コードチップを抜く。
- ②反転させたコードチップの溝にカバーの凸部を合わせて差し込む。

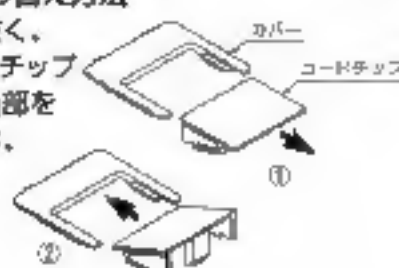

### 3. カバーを閉める

- プラグを抜き、
- ①操作レバーを矢印の方向(手前)に動かし、
- ②手でカバーを押し込みます。操作レバーを離すとカバーがロックされ固定できます。



## お願い事項

- プレートの取付けが緩んだ場合は、取付けねじを増し締めしてください。

### 愛情点検



### 長年ご使用の“フロアコン”の点検を！

- ・プラグを差し込んでも通電しないことがある。
- ・こげくさい臭いがする。
- ・商品が異常にあつい。
- ・カバーが開かなくなった。
- ・カバーが閉まらなくなった。
- ・取付ねじを増し締めしても堅固に取り付かない。
- ・漏水や多量の水が商品にかかった。

このような症状のときは、  
事故防止のため、スイッチを切り、  
コンセントから電源プラグを抜いて、  
必ず電気工事店に点検をご相談ください。